



Kalibrering af kraftfoder



1. Stop malkningen og tryk derefter på "test" og "opgaver" og til sidst "foder portion"

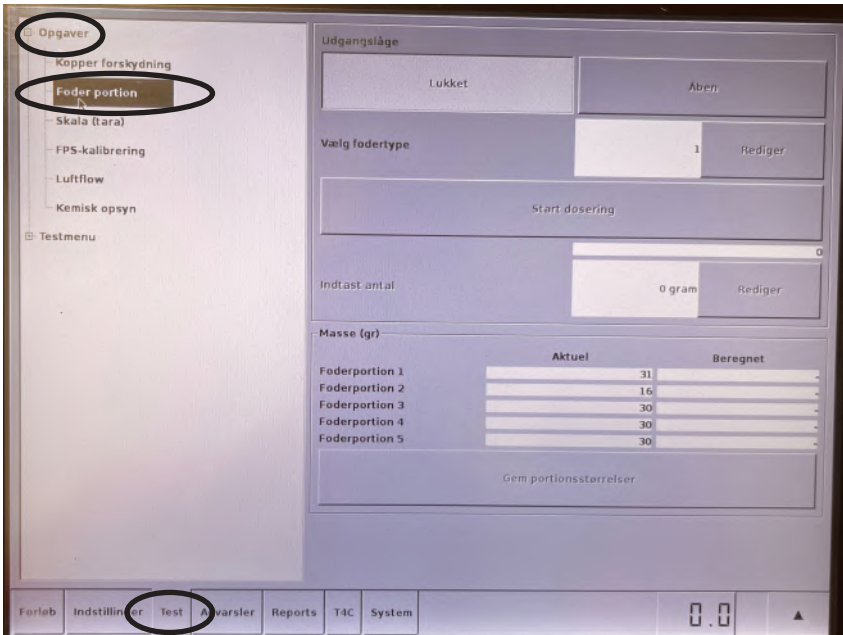


2. I A4-robotter sæt nu din overskårne 5 liters dunk i spænd, så kraftfoderet rammer i denne. I A3-robotter sætter du den i krybben så foderet rammer ned i denne.

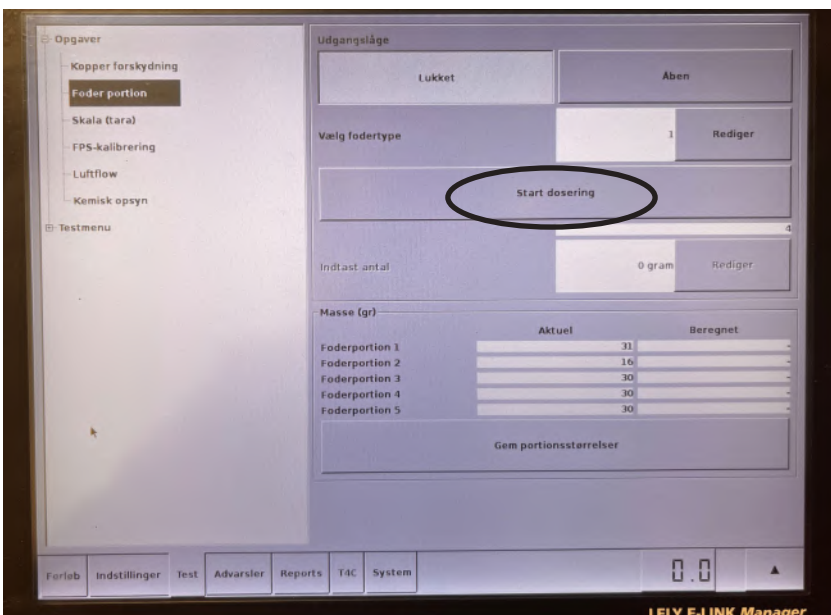


3. Tryk nu på knappen "start dosering" og der vil blive lukket 10 portioner ud.



4. Vej nu den mængde kraftfoder i din overskårne dunk.

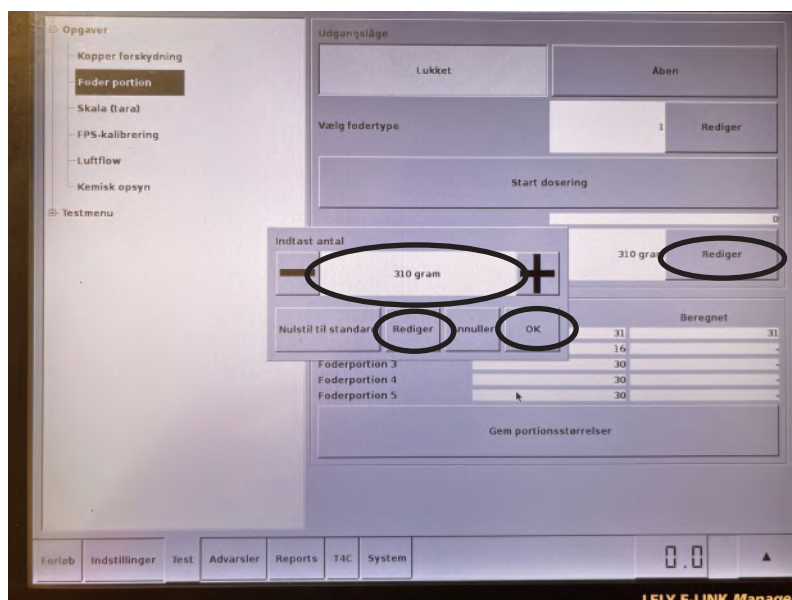

5. Tryk på "rediger", her taster du den mængde kraftfoder du har vejet på vægten og trykker "ok".

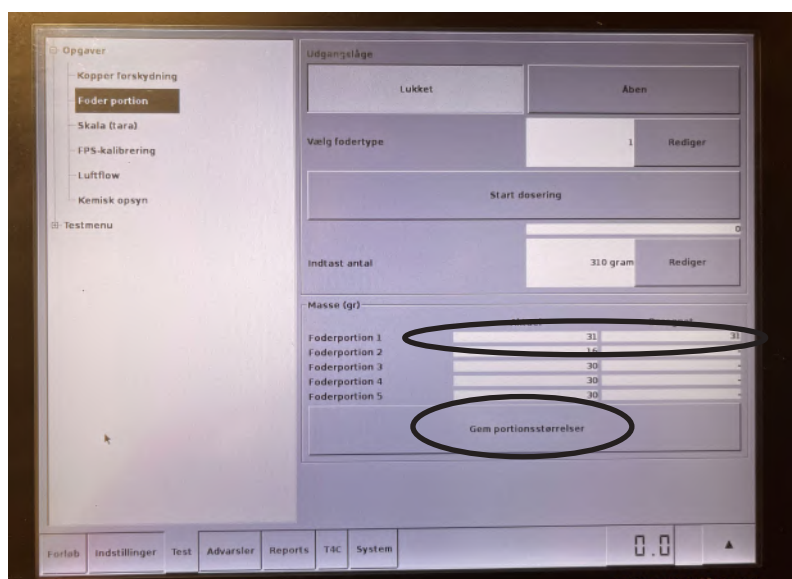

6. Når du har trykket "ok" som på billedet før, kan du se der står en beregnet mængde. Disse to tal må ikke være for langt fra hinanden. Hvis disse er tæt på hinanden, trykkes der på "gem portionsstørrelser". Hvis der er for meget forskel på den aktuelle mængde kontra den beregnet, anbefaler vi at du vejer igen.