



Kalibrering af kraftfoder

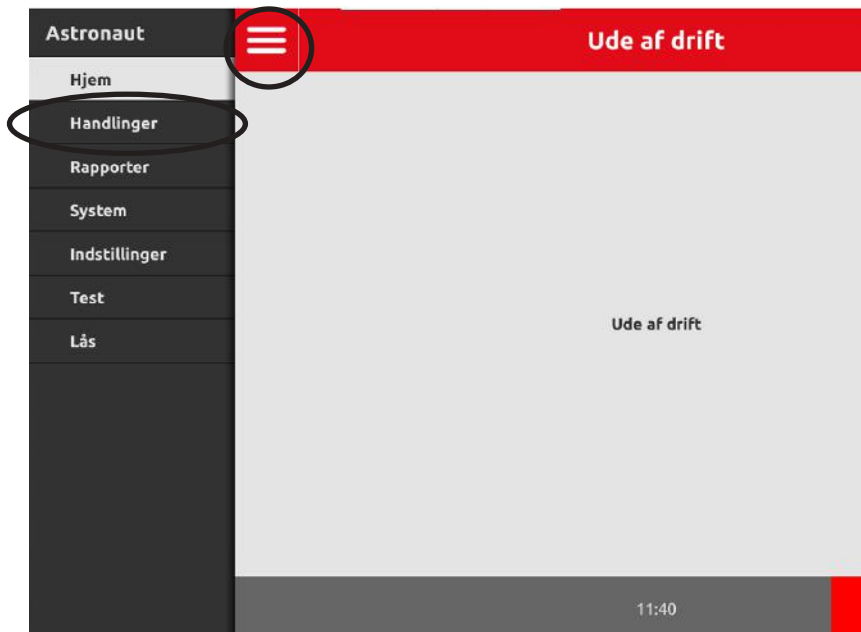

1. Stop malkningen og tryk på de tre hvide streger og derefter på handler.

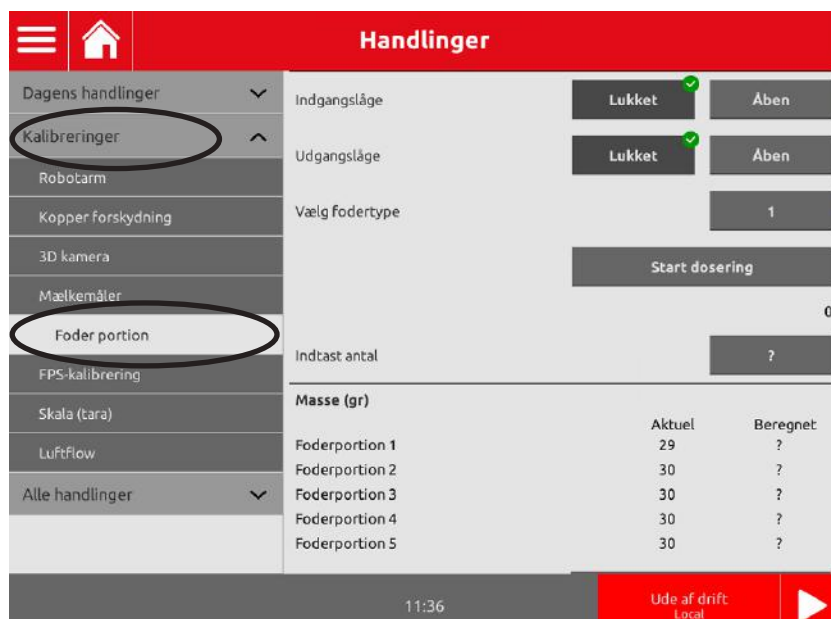

2. Tryk nu på "Kalibreringer" og derefter "foder position".




3. Sæt nu din overskårne 5 liters dunk i spænd, så kraftfoderet rammer i denne.




4. Tryk nu på knappen "start dosering" og der vil blive lukket 10 portioner ud.



5. Vej nu den mængde kraftfoder i din overskårne dunk.

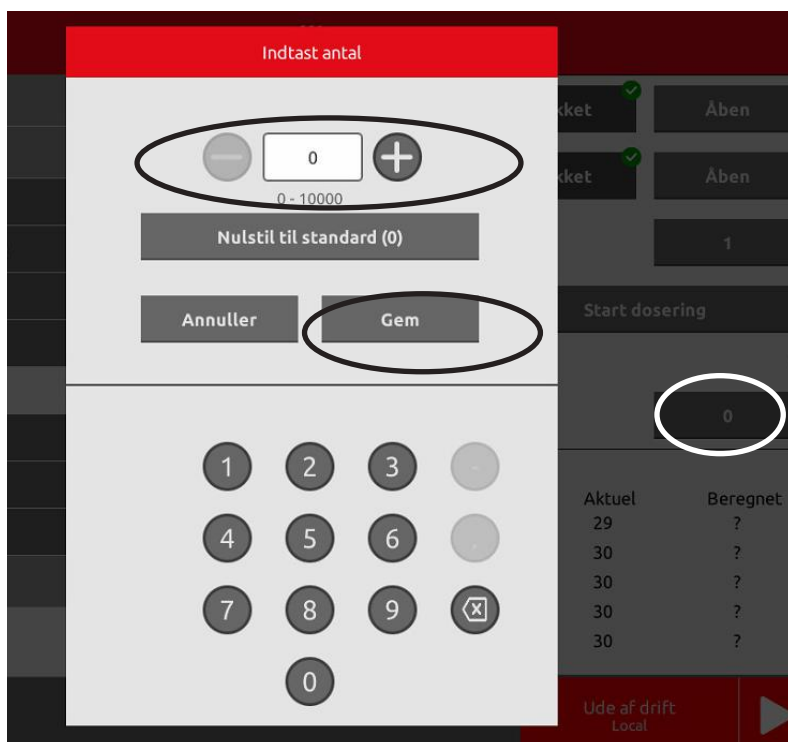

6. Tryk på tasten med "nul" i den hvide ring og du ser dette billede, her taster du den mængde kraftfoder du har vejet på vægten og trykker "gem".

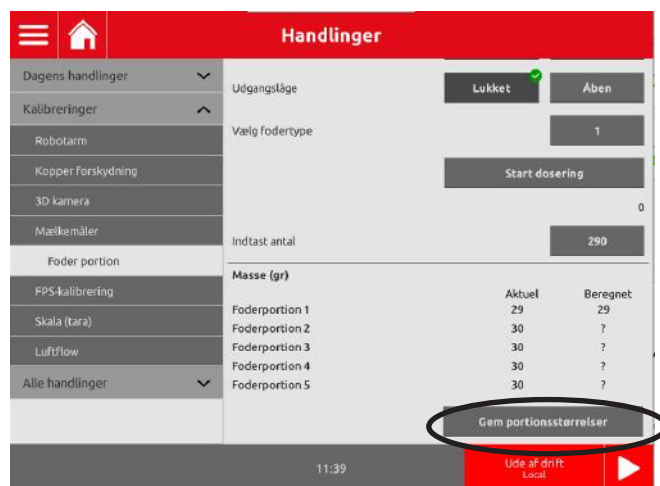

7. Når du har trykket gem, kan du se der står en beregnet mængde. Disse to tal må helst ikke være for langt fra hinanden. Rul lidt ned og tryk på gem portionsstørrelser.

Hvis der er for meget forskel på den aktuelle mængde kontra den beregnet, anbefaler vi at du vejer igen.